INSTALLATION INSTRUCTIONS
BATHROOM CABINETS

Customer Service | USA
1(800) 235-7747
Centro de Atención al Cliente | México
01(800)570-0319

VANITY INSTALLATION

Installation instructions for *sheetrock*

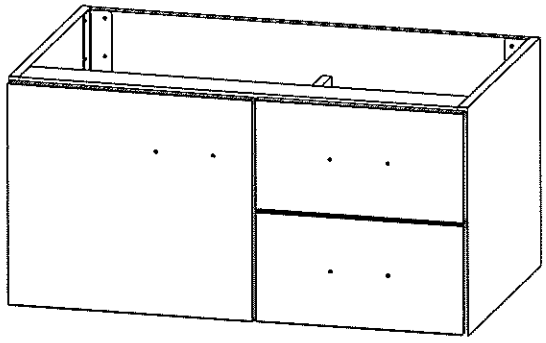

1. Determine the desired location where the cabinet will be installed.
2. Locate at least one stud in the structure of the sheetrock, so that on it you may set one of the metal supports in form of a "J" (included).
3. Place the two metal supports using a lag screw for wood in each one. (If not on a bar, you can instead use a stud or wall anchor appropriate for the second metal support). Be sure both metal supports are the same height.
4. Hang the cabinet by inserting the back top cleat in the metal supports (previously set and leveled on the wall).
5. Place the cabinet in the desired position and secure to wall by screwing through the available holes within the metal corner brackets as well as the metal supports. For sheetrock wall, use lag screws for wood or wall anchors as needed. (See fig. #1)

Installation instructions for *concrete or brick wall*

1. Determine the desired location where the cabinet will be installed.
2. Place the two metal supports in form of a "J" using a special wall anchor for concrete wall. Be sure both metal supports are the same height.
3. Hang the cabinet by inserting the top back cleat in the metal supports (previously set and leveled on the wall).
4. Place the top back cleat of the cabinet on the metal support (previously set and leveled on the wall).
5. Place the cabinet in the desired position and secure to wall by screwing through the available holes within the metal corner brackets as well as the metal supports. For sheetrock wall, use lag screws for wood or wall anchors as needed. (See fig. #1)

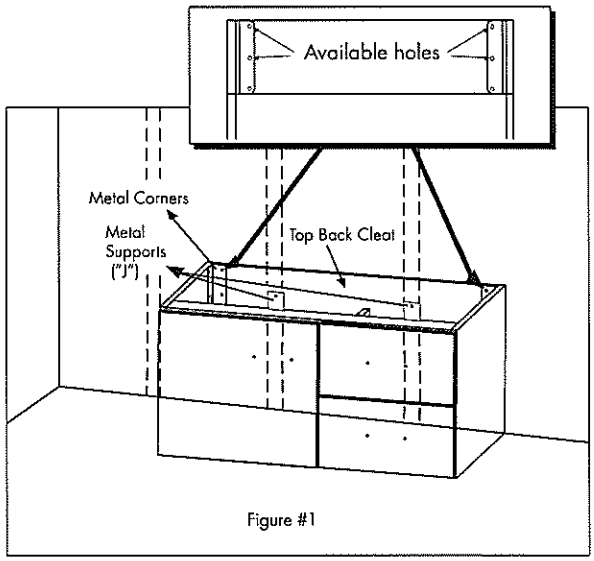

Figure #1

VANITY CARE & MAINTENANCE

To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleansers and or cleaning agents that do not contain solvents.

HINGE / DOOR ADJUSTMENT

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.

A Used to adjust door height	**B** Used to adjust gaps between doors	**C** Used to adjust between door and cabinet
		
CABINET FRONT VIEW	CABINET FRONT VIEW	CABINET SIDE VIEW

DRAWER FRONT ADJUSTMENT

1. Remove decorative hardware from the drawer front.
2. Hold drawer front in place and slightly loosen both alignment screws.
3. Move the drawer front left, right, up or down to desired position for alignment.
4. While holding the drawer front in place, tighten the alignment screws securely.
5. Install the decorative hardware to the outside of the drawer front.



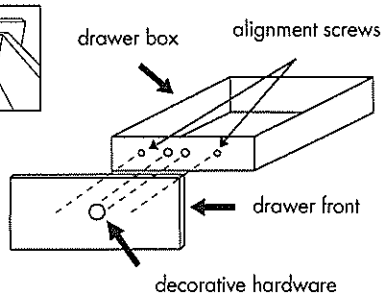

TRAVERTINE SLAB INSTALLATION

1. Center slab on top of the vanity.
2. When centered right the slab should protrude approximately 1/4" from all around. Before securing in position, make sure the faucet along with its lines will fit in the desired location.
3. Once in place secure the slab by placing thin beads of silicone caulking compound on top around the edge of each of the legs to properly secure the slab onto the vanity.

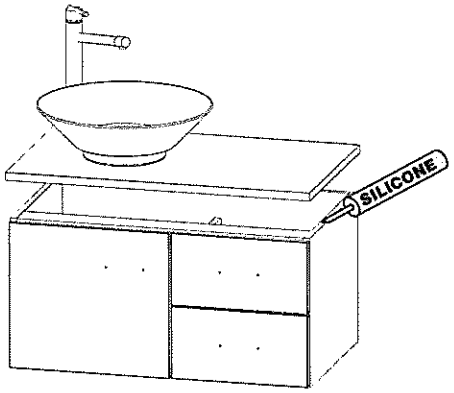

TRAVERTINE SLAB CARE & MAINTENANCE

Your vanity top will remain in its original state if you maintain and clean it properly. Clean the surface with a glass cleaner or other household cleansers that do not contain chlorine. Avoid using abrasive cleaners as they will damage the surface.

FAUCET INSTALLATION

1. Attach the flexible connectors to the rigid water lines. Making sure the O-ring is on the underside of the base, position the base on the hole of slab and set the faucet on top of the base.
2. Place the rubber washer and then the metal washer on the underside of the slab. Position faucet to your liking and tighten these pieces to the slab using the adapter "B".
3. Connect flexible connectors directly to wall supplies.

NOTE: If your water lines are 1/2" you will need 3/8" to 1/2" adapter.

Your faucet should look like this

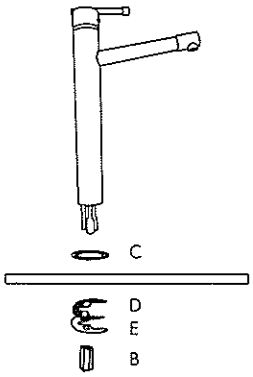



A. Flexible connnectors
B. 3/8" - 1/2" Adapter
C. Base with O - ring
D. Rubber washer
E. Metal washer

HOW TO INSTALL A MIRROR

This mirror has hanging brackets that allow for vertical or horizontal installation.

1. Determine the desired location of the mirror.
2. Use appropriate screws or wall anchors (not provided) to hang mirror.
3. Be sure the hanging hardware is rated to handle the weight of the mirror. The mirror weight is approximately 20 lbs.



LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any Parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235-7747, between 8 a.m. and 5 p.m. C.S.T.

WoodCrafters Home Products, LLC
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

March 2011
551582

INSTRUCCIONES DE INSTALACION DEL GABINETE DE BAÑO

Customer Service | USA
1(800) 235-7747
Centro de Atención al Cliente | México
01(800)570-0319

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL GABINETE

Instalación sobre pared de *tablaroca*

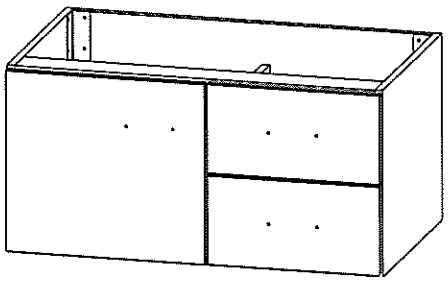

1. Defina el área en donde se instalará el gabinete.
2. Localice por lo menos un barrote en la estructura de la tablaroca, para que sobre él, fije uno de los soportes metalicos en forma de "J" (incluídos).
3. Coloque los 2 soportes metálicos en forma de "J" utilizando en cada uno una pija para madera (taquete o ancla de pared apropiada para el segundo soporte en caso de no quedar sobre un barrote). Asegúrese que ambos soportes queden a la misma altura.
4. Cuelgue el gabinete insertando el soporte superior trasero en los soportes metálicos en forma de "J" (previamente fijados y nivelados a la pared).
5. Coloque el gabinete en la posición deseada y fíjelo a la pared atornillando a través de los agujeros disponibles en los esquineros metálicos y los soportes "J". Utilice pijas para madera o taquetes/anclas para pared tablaroca según sea necesario. (Ver fig. #1)

Instalación sobre pared de *concreto o ladrillo*

1. Defina el área en donde se instalará el gabinete.
2. Coloque los 2 soportes metálicos en forma de "J" utilizando en cada uno un taquete especial para pared de concreto. Asegúrese que ambos soportes queden a la misma altura.
3. Cuelgue el gabinete insertando el soporte superior trasero en los soportes metálicos en forma de "J" (previamente fijados y nivelados a la pared).
4. Colocar el soporte superior trasero del gabinete sobre el soporte metálico en forma de "J" (previamente fijado y nivelado a la pared).
5. Coloque el gabinete en la posición deseada y fíjelo a la pared atornillando a través de los agujeros disponibles en los esquineros metálicos y los soportes "J". Utilice taquetes especiales para pared de concreto según sea necesario. (Ver fig. #1)

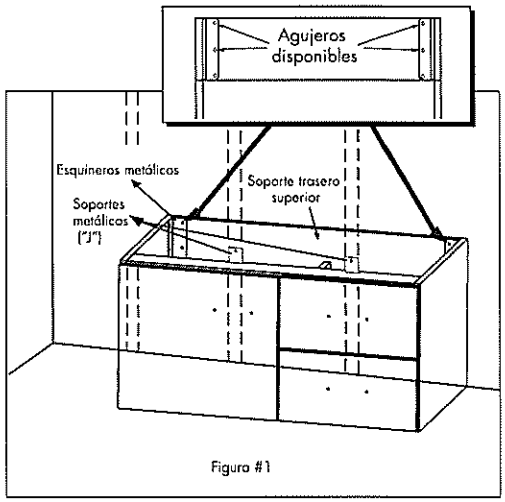

Figura #1

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL GABINETE

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, utilize solo limpiadores que no tengan solventes ni materiales abrasivos.

AJUSTE DE PUERTA / BISAGRA

Las puertas estan alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.

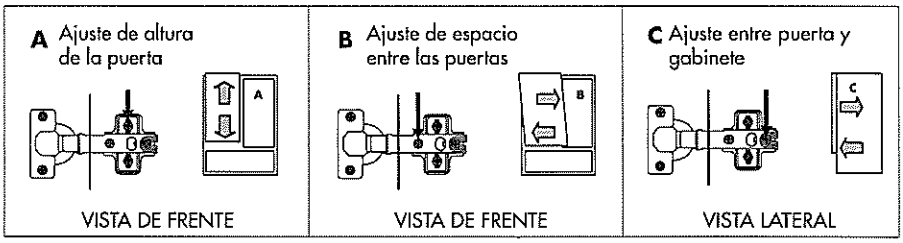

AJUSTE DE FRENTES DE CAJÓN

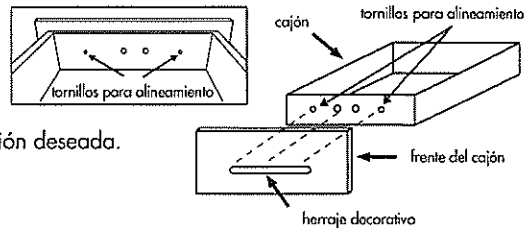

1. Remueva el herraje decorativo del frente del cajón.
2. Sostenga el frente del cajón en su lugar y afloje un poco los tornillos.
3. Mueva el frente hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo hasta lograr la posición deseada.
4. Sosteniendo el frente del cajón en su lugar, apriete los tornillos.
5. Instale el herraje decorativo por el frente del cajón.

INSTALACIÓN DE LA PLACA DE TRAVERTINO

1. Centre la placa de travertino sobre el gabinete.
2. La placa tiene que quedar volada del gabinete a una distancia de 1/4". Antes de fijar la placa al gabinete asegúrese de que la llave mezcladora y las líneas de agua queden en la posición correcta.
3. Una vez quedando en su lugar, fíjela poniendo una capa de silicón en cada una de las patas.

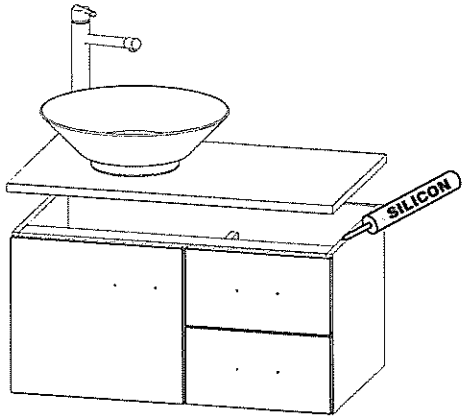

CUIDADO Y LIMPIEZA DE PLACA

Su lavabo permanecerá en su estado original si lo mantiene y limpia correctamente. Limpie la superficie con limpiador de vidrios o cualquier otro limpiador que no contenga cloro. Evite usar limpiadores abrasivos ya que pueden dañar la superficie del lavabo.

INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA

1. Fije las líneas de agua flexibles a las líneas de agua rígida. Centre el aro base con su empaque, sobre el orificio pequeño de la place de travertino.
2. Coloque el empaque de plástico por debajo de la placa, seguido de placa de metal. Ponga la llave mezcladora sobre el aro base en la posición deseada y por la parte de abajo, fije la llave mezcladora a la placa utilizando el adaptador "B" y asegurese de que quede bien apretado.
3. Conecte las líneas flexibles a la toma de agua caliente y fría.

NOTA: Si su toma de agua es de 1/2" entonces va a requerir hacer uso del adaptador de 3/8" a 1/2" incluido.

Su llave mezcladora tendra este aspecto

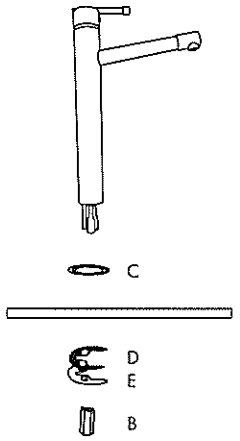



A. Líneas flexibles
B. 3/8" - 1/2" Adaptador
C. Aro base con su empaque
D. Empaque de plástico
E. Placa de metal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ESPEJO

El espejo cuenta con soportes que le permiten colgar su espejo en forma horizontal o vertical.

1. Determine donde desea colocar el espejo.
2. Fíjelo usando dos clavos o tornillos y taquetes apropiados (no incluidos) para colgar el espejo.
3. Asegúrese que el herraje que use para colgar sea recomendado para el peso del espejo. Aproximadamente 9 kilos.



GARANTIA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazara bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo este descontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer valida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizo su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o substancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sola a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

GARANTIA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800)235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

WoodCrafters Home Products, LLC
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266